



## LED GALERIJ VERLICHTING





## LED GALERIJ VERLICHTING

MEIPOS LED Galerij verlichting is toepasbaar in galerijen, portieken en trappenhuizen waar de lampen veelal dag en nacht aan staan. Vervanging van de huidige lampen door LED lampen kan een aanzienlijke besparing opleveren voor uw als woningbouwcorporatie of VvE.

### LED Galerij-verlichting - T5 - 30cm (230VAC)

(MP040301)

LED TL buis voor in uw Galerij-verlichting. Uniek in Nederland: 1 op 1 te vervangen (door interne driver). De starter en de VSA (ballast) moet ontkoppeld worden.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 4 Watt
- Fitting: T5
- Voltage: 230 V AC
- Lichtsterkte: 300 Lumen
- Lichtkleur: 4000 Kelvin
- Kleurweergave-index (CRI): 70-85
- Stralingshoek: 130°
- Aantal LEDs: 50 SMD
- Afmeting: 30 cm
- Branduren: > 30.000 uren
- Dimbaar: Nee
- Vervangt een T5 8 Watt (30 cm)



### LED Galerij - 5W - 50 LED - 250Lm - Opbouw - IP65 - 4000K - AC

(MP100002)

Deze opbouw bulkhead is de energiezuinige vervanger voor de conventionele plafond- en wandverlichting. De LED lampen geven een helder en neutraal licht en hebben een hoge lichtopbrengst. De LED verlichting is niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een extreem lange levensduur. Hierdoor worden onderhoud en vervangwerkzaamheden aanzienlijk beperkt. De armatuur is waterproof en slagvast. De afdekkap is gemaakt van polycarbonaat en leverbaar in een heldere (clear) en melkwitte (milky) uitvoering.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 4,9 Watt
- Fitting: opbouwarmatuur, waterdicht (IP65)
- Voltage: AC220-240V
- Power factor: 0,9
- Lichtsterkte: ~250 Lumen
- Lichtkleur: 4000 Kelvin (wit)
- Stralingshoek: 180°
- Aantal LEDs: 50 SMD
- Afmeting: 345 x 107 x 75 mm
- Branduren: > 30.000 uur
- Dimbaar: Nee



## LED GALERIJ VERLICHTING

### LED Galerij - 5W - 50 LED - 250Lm - Opbouw - IP65 - 4000K - Nood (MP100003)

Deze opbouw bulkhead is de energiezuinige vervanger voor de conventionele nood-, plafond- en wandverlichting. De LED lampen geven een helder en neutraal licht en hebben een hoge lichtopbrengst. De LED verlichting is niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een extreem lange levensduur. Hierdoor worden onderhoud en vervangwerkzaamheden aanzienlijk beperkt. De armatuur is waterproof en slagvast. De afdekkap is gemaakt van polycarbonaat en leverbaar in een heldere (clear) en melkwhite (milky) uitvoering.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 5,2 Watt
- Fitting: opbouwarmatuur, waterdicht (IP65)
- Voltage: AC/DC of DC220-240V
- Accu: 3,6V 1500mAh Ni-Cd
- Power factor: 0,9
- 3,6V 1500mAh Ni-Cd
- Lichtsterkte: ~250 Lumen
- Lichtkleur: 4000 Kelvin (wit)
- Stralingshoek: 180°
- Aantal LEDs: 50 SMD
- Afmeting: 345 x 107 x 75 mm
- Continue of niet-continue (maintained of non-maintained)
- Branduren: > 30.000 uur
- Dimbaar: Nee



### LED Plafondlamp - 12W - 50 LED - 690Lm - IP54 - Bulkhead (MP100011)

Deze 12W LED Plafondlamp is de perfecte vervanger van de indoor- en overdekte plafondverlichting in galerijen, flats, (parkeer)garages, etc.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 12 Watt
- Voltage: AC100-240V
- Opbouwarmatuur (polycarbonaat)
- Power factor: >0,9
- Lichtsterkte: 690 Lumen
- Kleurtemperatuur: 3000/4000/6000 Kelvin
- Lichtkleur: Warm wit - Wit
- Kleurweergave-index (CRI): >80 Ra
- Stralingshoek: 110°
- Aantal LED's: 50 (5630 SMD)
- Afmetingen: Ø325 x 100 mm
- Bedrijfstemperatuur: -10°C - 40°C
- Beschermingsgraad: IP54
- Dimbaar: Nee
- Branduren: 35.000 uren
- CE, RoHS certificaat



## LED GALERIJ VERLICHTING


### LED Plafondlamp - 12W - 50 LED - 670Lm - IP54 - Sensor

(MP100012)

Deze 12W LED Plafondlamp met sensor is de perfecte vervanger van de indoor- en overdekte plafondverlichting in galerijen, flats, (parkeer)garages, etc.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 12 Watt
- Voltage: AC100-240V
- Opbouwarmatuur (polycarbonaat)
- Power factor: >0,9
- Lichtsterkte: 670 Lumen
- Kleurtemperatuur: 3000/4000/6000 Kelvin
- Lichtkleur: Warm wit - Wit
- Kleurweergave-index (CRI): >80 Ra
- Stralingshoek: 110°
- Aantal LED's: 50 (5630 SMD)
- Afmetingen: Ø325 x 100 mm
- Bedrijfstemperatuur: -10°C - 40°C
- Beschermingsgraad: IP54
- Dimbaar: Nee
- Sensor:
  - Actieradius: 180° (0,5-8 meter instelbaar)
  - Interval: 10 sec - 5 min (instelbaar)
  - De lamp brandt standaard op 25% en bij detectie van beweging 100%
- Branduren: 35.000 uren
- CE, RoHS certificaat

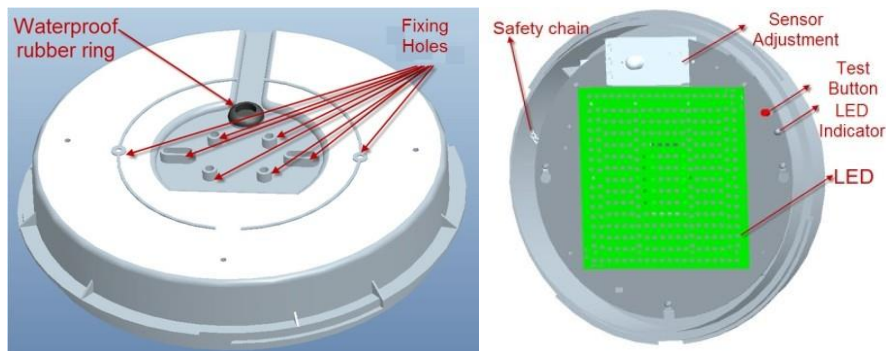

## LED GALERIJ VERLICHTING



### LED Plafondlamp - 12W - 50 LED - 660Lm - IP54 - Nood

(MP100013)

Deze 12W LED Plafondlamp met noodverlichting functie is de perfecte vervanger van de indoor- en overdekte plafondverlichting in galerijen, flats, (parkeer)garages, etc.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 12 Watt
- Voltage: AC100-240V
- Batterij: 9,6V 1,6AH Ni-MH (accu)
- Opbouwarmatuur (polycarbonaat)
- Power factor: >0,9
- Autonome brandduur (accu): 3 uur (oplaadtijd: 12 uur)
- Lichtsterkte: 660 Lumen (de lamp geeft tijdens "nood" 30% van de maximale lichtsterkte)
- Kleurtemperatuur: 3000/4000/6000 Kelvin
- Lichtkleur: Warm wit - Wit
- Kleurweergave-index (CRI): >80 Ra
- Stralingshoek: 110°
- Aantal LED's: 50 (5630 SMD)
- Afmetingen: Ø325 x 100 mm
- Bedrijfstemperatuur: -10° C - 40° C
- Beschermingsgraad: IP54
- Dimbaar: Nee
- Branduren: 35.000 uren
- Met testfunctie
- CE, RoHS certificaat

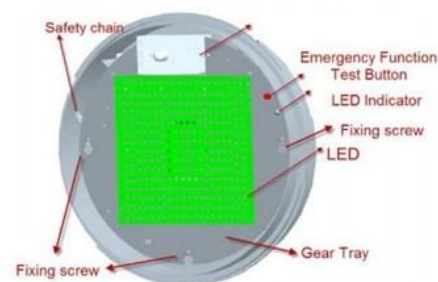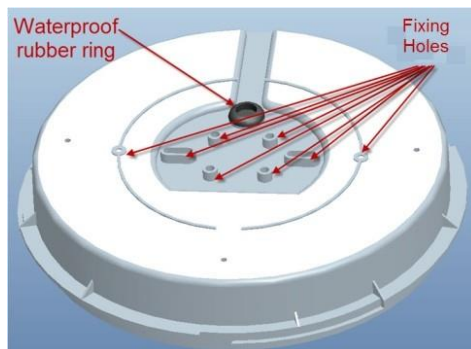

Ook leverbaar met gecombineerd sensor en noodverlichting functie (MP100014)



## LED GALERIJ VERLICHTING


### LED Magneet Paneel 8 Watt Ø110x30mm

(MP100007)

Met de LED Magneet Paneel bouwt u uw bestaande plafonniere of wandarmatuur eenvoudig om naar een energiezuinige lichtbron. Eenvoudige bevestiging door middel van de magneten aan de achterkant van het paneel.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 8 Watt
- Voltage: AC220-240V
- Power factor: 0,93
- Lichtsterkte: 580-650 Lumen
- Lichtkleur: 2700-6000 Kelvin
- Kleurweergave-index (CRI): >75 Ra
- Stralingshoek: 120°
- Aantal LED's: 45 Epistar 5050SMD
- Afmetingen: Ø110 x 30 mm
- Branduren: 40.000 uren
- Materiaal: hitte absorberend montageplaat
- Inclusief transformator (Input: AC85-265V/50-60Hz, Output: DC24V)
- Certificaten: CE en RoHS

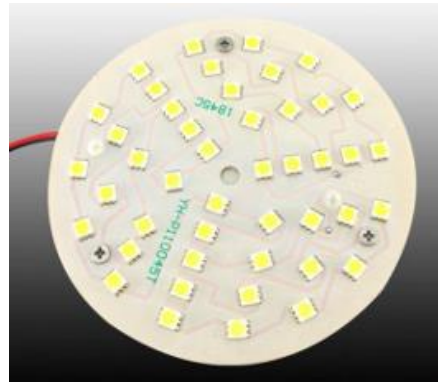


### LED Magneet Paneel 12 Watt Ø180x30mm

(MP100008)

Met de LED Magneet Paneel bouwt u uw bestaande plafonniere of wandarmatuur eenvoudig om naar een energiezuinige lichtbron. Eenvoudige bevestiging door middel van de magneten aan de achterkant van het paneel.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 12 Watt
- Voltage: AC220-240V
- Power factor: 0,93
- Lichtsterkte: 1000-1200 Lumen
- Lichtkleur: 2700-6000 Kelvin
- Kleurweergave-index (CRI): >75 Ra
- Stralingshoek: 120°
- Aantal LED's: 80 Epistar 5050SMD
- Afmetingen: Ø180 x 30 mm
- Branduren: 40.000 uren
- Materiaal: hitte absorberend montageplaat
- Inclusief transformator (Input: AC85-265V/50-60Hz, Output: DC24V)
- Certificaten: CE en RoHS

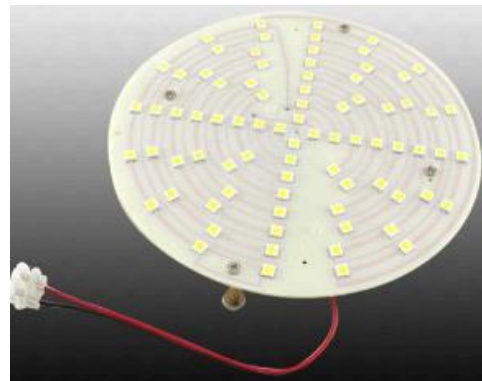

## LED GALERIJ VERLICHTING


### LED Magneet Paneel 18 Watt Ø260x30mm

(MP100009)

Met de LED Magneet Paneel bouwt u uw bestaande plafonniere of wandarmatuur eenvoudig om naar een energiezuinige lichtbron. Eenvoudige bevestiging door middel van de magneten aan de achterkant van het paneel.

#### Product specificaties:

- Verbruik: 18 Watt
- Voltage: AC220-240V
- Power factor: 0,93
- Lichtsterkte: 1500-1780 Lumen
- Lichtkleur: 2700-6000 Kelvin
- Kleurweergave-index (CRI): >75 Ra
- Stralingshoek: 120°
- Aantal LED's: 120 Epistar 5050SMD
- Afmetingen: Ø260 x 30 mm
- Branduren: 40.000 uren
- Materiaal: hitte absorberend montageplaat
- Inclusief transformator (Input: AC85-265V/50-60Hz, Output: DC24V)
- Certificaten: CE en RoHS

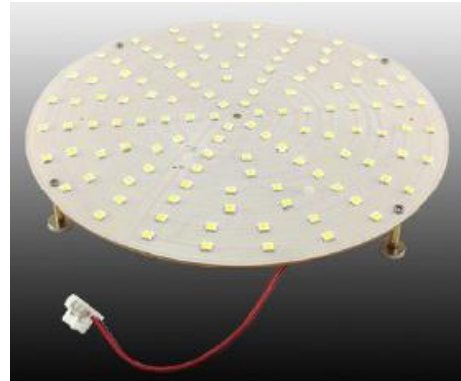

*Zeer eenvoudig te installeren in bestaand plafond lampen op het binnenwerk. Door de 4 magneetpootjes gemakkelijk te plaatsen op binnenwerk. Mocht u plastic binnenwerk hebben is seconde lijm een overweging.*