







LED verlichting

LED STRAAT VERLICHTING





LED STRAAT VERLICHTING

Lantaarnpaal kop

				
Type	MP-1001	MP-1005	MP-1009	MP-1012
Verbruik (W)	80/100/120		30/50	
Lichtsterkte (Lm)	6400/8000/9600		2400/4000	
Voltage	90~260 VAC 12-24 VDC 50/60 Hz			
Lichtkleur (K)	5000-6000			
Stralingshoek	170°			
Kleurweergave-index (Ra)	80			
Beschermings klasse	IP65			
Afmetingen (mm)	780 x 400 x 120	1000 x 420 x 150	870 x 300 x 120	710 x 300 x 120
Diameter aansluiting (mm)	60			48



Specificaties:

MP-1001 (80/100)

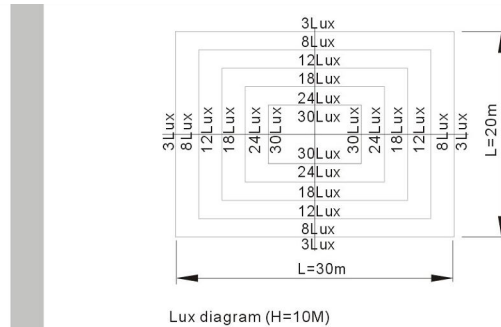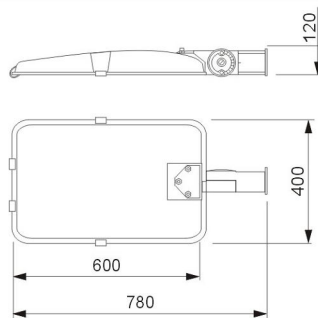



LED STRAAT VERLICHTING

MP-1001 (120)

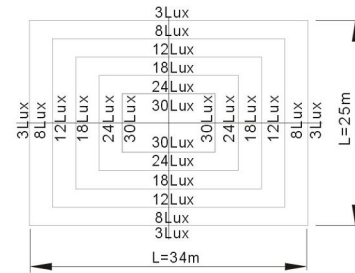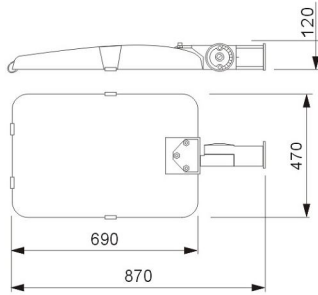



Lux diagram (H=12M)

MP-1005

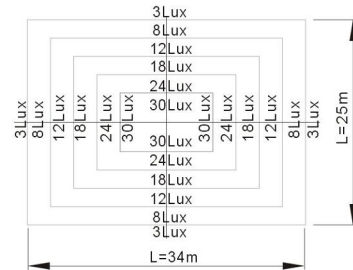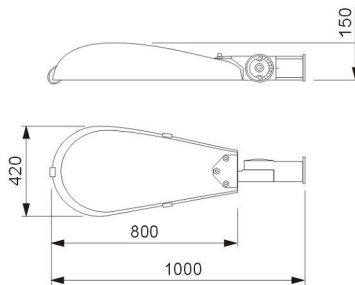



Lux diagram (H=12M)

MP-1009

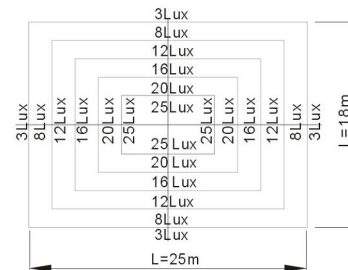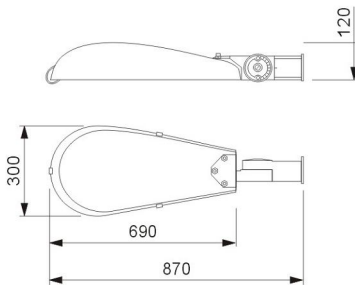

Lux diagram (H=6M)

MP-1012

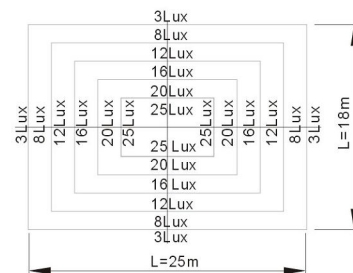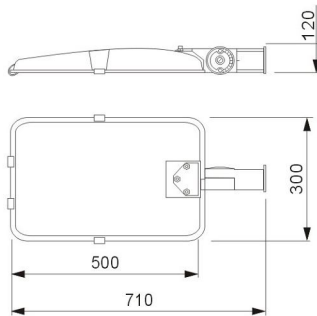

Lux diagram (H=6M)

LED STRAAT VERLICHTING



Situatie vóór installatie



Situatie na installatie